





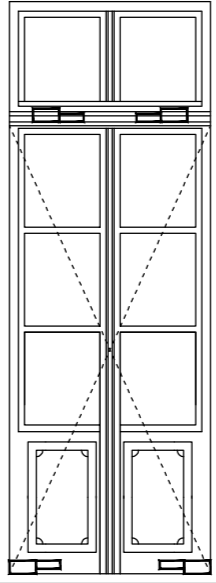




BUDYNEK MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI D. PAŁAC PRZEBENDOWSKICH
 – ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH (WYMIENIANYCH) ORAZ ISTNIEJĄCYCH Z PROJEKTOWANYMI SIŁOWNIKAMI

| OZNACZENIA OKIEN | | OKNA PROJEKTOWANE | | | | OKNA ISTNIEJĄCE - MONTAŻ SIŁOWNIKÓW | | |
|--------------------------------|--------------|---|--|---|--|---|---|---|
| | | OW1 | OW1S | OW2 | OWP | OI1 | OI2 | OI3 |
| OPIS | | OKNO DREWNIANE, SKRZYNKOWE, DWUSKRZYDŁOWE | OKNO DREWNIANE, SKRZYNKOWE, DWUSKRZYDŁOWE OTWIERANE SIŁOWNIKAMI | OKNO DREWNIANE, OKRĄGLE, DWUSKRZYDŁOWE | OKNO DREWNIANE, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNE | OKNO ISTNIEJĄCE SKRZYNKOWE MONTAŻ SIŁOWNIKÓW | OKNO ISTNIEJĄCE SKRZYNKOWE MONTAŻ SIŁOWNIKÓW | OKNO ISTNIEJĄCE SKRZYNKOWE MONTAŻ SIŁOWNIKÓW |
| SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY WEW. | Szer. mm | 1080 | 1080 | 1000 | 850 | | | |
| | Wys. mm | 1430 | 1430 | 1000 | 450 | | | |
| OSZKLENIE | | SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE – SZYBA 4mm, SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE – ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm, U=1,1 W/m2*K | SKRZYDŁO ZEWNĘTRZNE – SZYBA 4mm, SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE – ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm, U=1,1 W/m2*K, | ZESTAW DWUSZYBOWY, 4+12+4mm, U=1,1 W/m2*K, | ZESTAW DWUSZYBOWY, 8 (44.4)+12+4mm, SZYBA ZEWN. KLASY PSA U=1,1 W/m2*K, | | | |
| PROFILE | | DREWNO SOSNOWE KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM | DREWNO SOSNOWE KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM | DREWNO SOSNOWE KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM | DREWNO SOSNOWE KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM | | | |
| OKUCIA | | 2 ZAWIASY MOSIĘZNE CZOPOWE NA SKRZYDŁO, KLAMKI MOSIĘZNE, OKUCIA OBWIEDNIOWE | 2 ZAWIASY MOSIĘZNE CZOPOWE NA SKRZYDŁO, OKUCIA OBWIEDNIOWE | 2 ZAWIASY MOSIĘZNE CZOPOWE NA SKRZYDŁO, KLAMKI MOSIĘZNE, OKUCIA OBWIEDNIOWE | 2 ZAWIASY MOSIĘZNE CZOPOWE NA SKRZYDŁO, KLAMKA MOSIĘZNA, OKUCIA OBWIEDNIOWE | | | |
| PARAPET WEWNĘTRZNY | | ISTNIEJĄCY | ISTNIEJĄCY | ISTNIEJĄCY | ISTNIEJĄCY | | | |
| INNE UWAGI | | | OTWIERANE SIŁOWNIKAMI (PO 1 NA SKRZYDŁO – RAZEM 4 szt.) NA SYGNAŁ Z SSP, SIŁOWNIKI WRZECIONOWE 24V, 500N | | <ul style="list-style-type: none"> W 2 SZT. OKIEN MONTAŻ SIŁOWNIKÓW URUCHAMIANYCH NA SYGNAŁ Z SSP, SIŁOWNIKI 24V, 500N, W 3 SZT. ZAMIAST SZYBY – KRATA ŻALUZYJOWA ALUMINIOWA W KOL. BIAŁYM | MONTAŻ SIŁOWNIKÓW (PO 1 NA SKRZYDŁO, RAZEM 4SZT.) URUCHAMIANE NA SYGNAŁ Z SSP, SIŁOWNIKI WRZECIONOWE 24V 500N, 2 NAPĘDY RYGLUJĄCE DO OKUĆ OBWIEDNIOWYCH | MONTAŻ SIŁOWNIKÓW (PO 1 NA SKRZYDŁO, RAZEM 4SZT.) URUCHAMIANE NA SYGNAŁ Z SSP, SIŁOWNIKI WRZECIONOWE 24V 500N, 2 NAPĘDY RYGLUJĄCE DO OKUĆ OBWIEDNIOWYCH | MONTAŻ SIŁOWNIKÓW (PO 1 NA SKRZYDŁO, RAZEM 4SZT.) URUCHAMIANE NA SYGNAŁ Z SSP, SIŁOWNIKI WRZECIONOWE 24V 500N, 2 NAPĘDY RYGLUJĄCE DO OKUĆ OBWIEDNIOWYCH |
| ILOŚĆ | PIĘTRA ILOŚĆ | PODDASZE. - 2szt. | PODDASZE. - 2szt. | PODDASZE. - 4szt. | PIWNICE. - 9szt. | PARTER - 2szt. | PÓŁPIĘTRO - 2szt. | 1 PIĘTRO - 2szt. |
| | RAZEM | 2szt. | 2szt. | 4szt. | 9szt. | 2szt. | 2szt. | 2szt. |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| Temat: | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANA I WYKONAWCZA DOSTOSOWANIA PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH, W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | |
| Projekt: | PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PAŁACU PRZEBENDOWSKICH / RADZIWIŁŁÓW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI: AL. SOLIDARNOŚCI 62, 00-240 WARSZAWA | | |
| Inwestor: | MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa | | |
| Treść Rysunku: | ZESTAWIENIE OKIEN - STAN PROJEKTOWANY | | |
| Wykonał: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant: | mgr inż arch. Cezary Chmielewski | MA/002/04 |  |
| Sprawdził: | mgr inż.arch. M.Trzeciak | Wa 620/91 |  |
| MB BIURO PROJEKTOWE MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o. 01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88 | | | |
| Data | 09.2016 | Branża | Nr. rysunku |
| Faza | P.WYK. | ARCHITEKTURA | AWZ-07 |
| Skala | 1 : 100 | | |