

Piston 140 LV RGBW

CYTADELA

08.07.2019



JADEUSZ RUSZCZAK
inżynier elektryk
Upr. bud. St-491/84

Źródło światła *Light source*






Optyka *Optics*



Stopień ochrony *Protection rating*



Kolory *Colours*



BD LUX

CYTRADE.UK

08.07.2024

TADEUSZ RUSZCZAK
inżynier elektryk
Opri. bud. St-491/B4

Lighting points
Punkty świetlne

Źródło światła Light source	Strumień oprawy* Luminous flux* [lm]	Moc Power [W]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
LED	992	16	60	168	185

PL


Oprawa oświetleniowa zewnętrzna typu spotlight. Obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Soczewki oraz klosz przezroczysty wykonany ze szkła hartowanego odporny na uderzenia - IK10. Dostępne warianty z różnym rozsyłem światła. Oprawa wyposażona w źródło światła **LED RGBW** o czasie świecenia **100.000 godzin** (L80 B10). Oprawa sterowana DMX. Temperatura pracy: od -40 °C do +45 °C. Klasa ochronności III.

Dopasuj oprawę do swojego projektu
Customize the luminaire to your project




Rozsył światła
Light distribution

10°

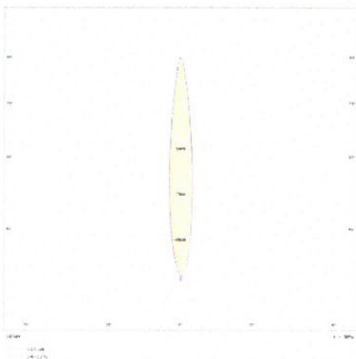

40°

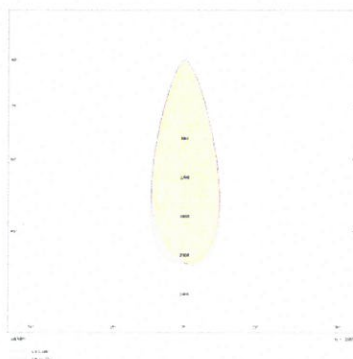

BD LUX